

Mercedes-Benz

Camiones de confianza




ATEGO

1726/54

Motor

Atego 1726/54

Modelo	MB OM 926 LA, 6 cilindros en línea, Euro III
Tipo	Inyección electrónica
Cilindrada	7.201 c.c
Potencia máxima (ISO 1585)	256 cv / 2.200 rpm
Par motor máximo (ISO 1585)	900 Nm / 1.200 - 1.600 rpm
Consumo específico	194 g / kWh 1400 rpm/min

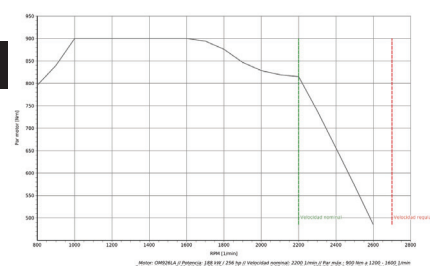

Transmisión

Atego 1726/54

Caja de cambios	Mercedes-Benz G 90-6
Marchas	6 marchas (manual)
Relaciones Primera/Última	6,70-0,73
Embrague	Monodisco diámetro 395 mm

Ejes

Atego 1726/54

Eje delantero	6,5 T
Eje trasero	Meritor, MS 23245, 2 marchas, 10,4 T
Reducciones (dientes corona: dientes piñón)	i = 5,570

Desempeño del vehículo

Atego 1726/54


Velocidad máxima (km/h) - a rpm de potencia máxima	105 Km/h
Pendiente máxima en movimiento	37% con 11.427 Kg.

Chasis		Atego 1726/54
Bastidor - Tipo	Tipo escalera, remachado, material LNE 50	
Suspensión delantera	Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora	
Suspensión trasera	Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora	
Llantas	6.00 X 17.5	
Neumáticos	235/75 R 17,5	
Tanque de combustible (l)	300 Litros	

Sistema eléctrico		Atego 1726/54
Alternador (V/A)	28V / 80A	
Batería (cantidad x V/Ah)	2 x 12V / 135Ah	
Tensión nominal	24V	

Frenos		Atego 1726/54
Freno de Servicio	Tambor en ruedas delanteras y traseras.	
Freno de Estacionamiento	Mecánico a través de resorte acumulador, con accionamiento neumático	
Frenos Auxiliares	ABS, Freno motor	


Cabina		Atego 1726/54
Tipo	Larga	
Asiento conductor	Asiento neumático con cinturón de seguridad de 3 puntos y apoyacabezas	
Asiento de acompañante	Rígido, con cinturón de seguridad de tres puntos	
Climatización	Calefacción y Aire acondicionado	
Alza vidrios	Eléctricos, conductor y acompañante	
Escotilla de techo	Claraboya/Tapa de ventilación	
Suspensión de cabina	Suspensión mecánica	
Espejos	Espejo granangular en lado de acompañante, espejo para rampa	
Otros	Tacógrafo digital, Extintor 1Kg, Columna de dirección regulable	



Peso y capacidad (kg)		Atego 1726/54
Vacío sin carrocería, en orden de marcha (1)		
Eje delantero	3.780	
Eje trasero	1.893	
Total	5.673	
Carga útil máxima (técnica - incluye carrocería)	11.427	
Pesos Admisibles Técnicamente		
Eje delantero	6.100	
Eje trasero	6.100	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	17.100	

(1) Chasis con cabina, sin carrocería o implemento; equipamiento estándar, con tanque de combustible lleno y rueda de repuesto. Valores aproximados.

Dimensiones (mm)		Atego 1726/54
Chasis con cabina, sin carrocería		
- Distancia entre ejes	5.360	
- Largo Total	8.797	
- Ancho eje trasero	2.430	
- Altura total descargado	2.840	
- Trocha - eje delantero / eje trasero	1.984/1.844	
- Voladizo delantero / trasero	1.439 / 1.930	
- Ángulo de entrada (cargado)	17°	
- Ángulo de salida (cargado - con rueda de auxilio)	20°	
- Altura techo de la cabina/chasis	1.885	
- Distancia mínima del centro del eje delantero a inicio de carrocería	808	
- Radio de giro del vehículo (m)	10,5	
- Largo Carrozable	6.482	
- Ancho de bastidor	888	

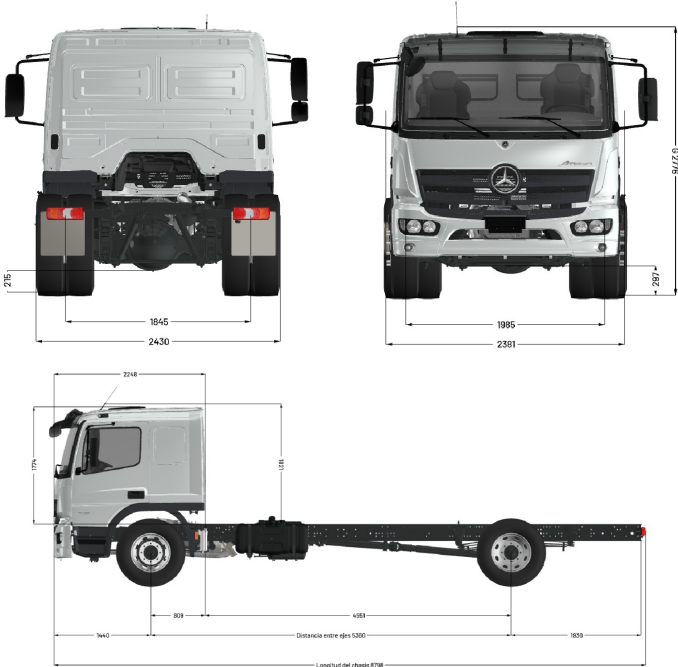

Astara|Ovando - Santa Cruz: Av. Cristo Redentor, km 9 1/2 al norte.